

WELLED

LA RINNOVATA GAMMA
DI LAMPADE A LED

A collection of various LED work lights from the WELLED series. The image shows several models: a large multi-lens light on a rigid arm, a flexible gooseneck lamp with two adjustable heads, and three smaller round lights mounted on black brackets. The background is a blue and white diagonal design.

WELLED

LA RINNOVATA GAMMA
DI LAMPADE A LED

A collection of various LED work lights from the WELLED series. The image shows several models: a large multi-lens light on a rigid arm, a flexible gooseneck lamp with two adjustable heads, and three smaller round lights mounted on black bases with adjustable arms. The background is a blue and white diagonal design.

welled-001



WELLED

ILLUMINAZIONE A LED ALTAMENTE PERFORMANTE

Welled è la nuova famiglia di lampade a Led di **potenza** per un'illuminazione di qualità. L'ampia gamma di modelli standard **soddisfa le diverse esigenze** di luce nello spazio di lavoro: le lampade **Welled** sono ideali per macchine utensili, macchinari in genere, banchi da lavoro ed utilizzi vari, e sono **disponibili con diverse tipologie di alimentazione e gradi di protezione da IP20 a IP67**.



La **lunga durata nel tempo** è garantita grazie a **strutture solide e robuste** e tutti i Led sono fissati su supporti in alluminio per un'ottima dissipazione termica.

Il **risparmio energetico fino all'85%** rispetto a lampadine tradizionali, la **durata di oltre 40.000 ore** e la **bassa temperatura di esercizio**, le rendono molto interessanti per l'**abbattimento dei costi** e l'**aspetto ecologico**.



Sono state studiate con soluzioni ergonomiche per una **comoda e pratica orientabilità del flusso luminoso**: la maggior parte dei modelli con i bracci sono dotati di galletti e maniglia per facilitarne l'angolazione e la rotazione; le versioni tubolari, invece, sono provviste di supporti basculanti per una **precisa direzionabilità**.

Rispettano la parte applicabile delle Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE, secondo le applicazioni previste dalla Normativa EN 1387.

WELLED

LA RINNOVATA GAMMA DI LAMPADE
A LED ALTAMENTE PERFORMANTI



EUROPEAN INDUSTRIAL COMPONENTS

2015/05

welled-001

CLIK LED



IP65
12W

24V-AC/DC 100÷240V-AC

ILLI LED



IP65
3W

24V-AC/DC 100÷240V-AC

PIK LED



IP20
3W

24V-AC/DC 100÷240V-AC

MINI-S LED
SHORT



IP54
1W

3V-DC/350mA
24V-AC/DC 100÷240V-AC

MINI-F LED
FIX



IP65
3W

24V-AC/DC 100÷240V-AC

MINI-Z LED
ZOOM



IP65
3W

24V-AC/DC 100÷240V-AC

LEDY LED



IP67
7,5W-15W
22,5W

24V-DC

WIDE1 LED



IP67
20W
40W

24V-AC/DC 100÷240V-AC

CLIK LED

24V-AC/DC
100-240V-AC

12W
6.000°K 40.000 h

RoHS RAEE CONFORMITY



IP65




EUROPEAN INDUSTRIAL COMPONENTS

2015/05

clik-001



Snodi dotati di galletto per comodità di bloccaggio



Interruttore ergonomico on/off

ALTAMENTE PERFORMANTI

- ▣ Fino all'85% di risparmio energetico
- ▣ Basso calore
- ▣ Zero manutenzione
- ▣ Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
- ▣ Bracci facilmente regolabili
- ▣ Resistente ai lubro-refrigeranti
- ▣ Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa EN 1387

ILLI LED

24V-AC/DC
100-240V-AC

3W
6.000°K 40.000 h

RoHS RAEE CONFORMITY



IP65



EUROPEAN INDUSTRIAL COMPONENTS

2015/05

illi-001



IN03 L30-F580-24ACDC
IN03 L45-F580-24ACDC
IN03 L30-F580-100240AC
IN03 L45-F580-100240AC

IN03 L30-L/2-24ACDC
IN03 L45-L/2-24ACDC
IN03 L30-L/2-100240AC
IN03 L45-L/2-100240AC

IN03 L30-S-24ACDC
IN03 L45-S-24ACDC
IN03 L30-S-100240AC
IN03 L45-S-100240AC



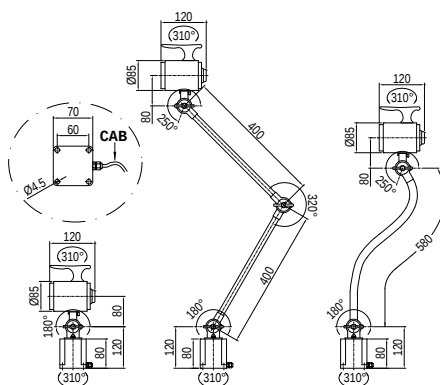
SU RICHIESTA: braccio flessibile 680mm



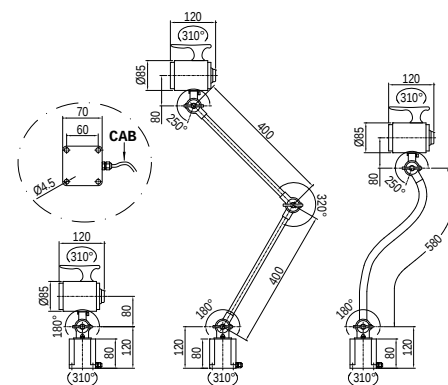
Lente intercambiabile con angolo 30° (standard) o 45° (in opzione)

ALTAMENTE PERFORMANTI

- ✓ Fino all'85% di risparmio energetico
- ✓ Basso calore
- ✓ Zero manutenzione
- ✓ Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
- ✓ Bracci snodati facilmente regolabili o flessibili resistenti alle vibrazioni
- ✓ Resistente ai lubro-refrigeranti
- ✓ Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa EN 1387

ILLI LED IP65**24V-AC/DC
100÷240V-AC****3W
6.000°K 40.000 h****RoHS RAEE CONFORMITY****ILLI LED 24V-AC/DC, 3W**

IN03 L30-S-24ACDC IN03 L30-L/2-24ACDC IN03 L30-F580-24ACDC
IN03 L45-S-24ACDC IN03 L45-L/2-24ACDC IN03 L45-F580-24ACDC *

ILLI LED 100÷240V-AC, 3W

IN03 L30-S-100240AC IN03 L30-L/2-100240AC IN03 L30-F580-100240AC
IN03 L45-S-100240AC IN03 L45-L/2-100240AC IN03 L45-F580-100240AC *

2 versioni di alimentazione:

- **24V-AC/DC** con alimentatore integrato nella base e cavo bipolare
- **100÷240V-AC** con alimentatore integrato nella base e cavo con spina Schuko

Standard:

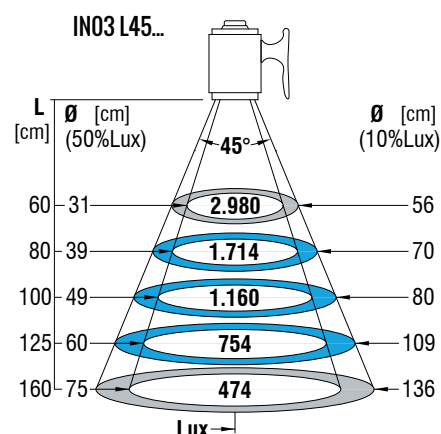
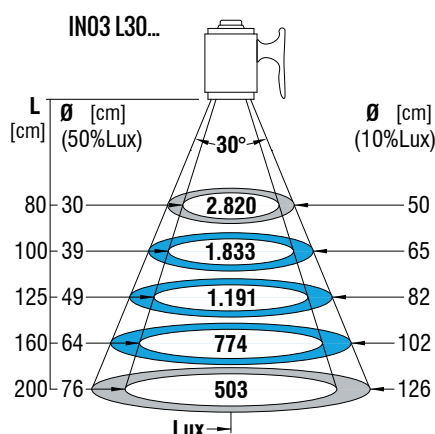
Lente con angolo 30° (45° in opzione)

Accessori opzionali:

vetri colorati, morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio

*** SU RICHIESTA:**

braccio flessibile da 680mm "F680"

**ILLI LED
24V-AC/DC**

COD.		Vin	WxLed	CAB.mt	Kg
STANDARD: con Lente 30°					
OPZIONE: con Lente 45°	IN03 L30-S-24ACDC	24V AC/DC	1Wx3	CV 02 1.80	1.70
	IN03 L30-L/2-24ACDC			3.10	
	IN03 L30-F580-24ACDC *			2.70	
	IN03 L45-S-24ACDC	24V AC/DC	1Wx3	CV 02 1.80	1.70
	IN03 L45-L/2-24ACDC			3.10	
IN03 L45-F580-24ACDC *	2.70				

**ILLI LED
100÷240V-AC**

COD.		Vin	WxLed	CAB.mt	Kg
STANDARD: con Lente 30°					
OPZIONE: con Lente 45°	IN03 L30-S-100240AC	100÷240V AC	1Wx3	SP 02 1,80	1,70
	IN03 L30-L/2-100240AC				3,10
	IN03 L30-F580-100240AC *				2,70
	IN03 L45-S-100240AC	100÷240V AC	1Wx3	SP 02 1,80	1,70
	IN03 L45-L/2-100240AC				3,10
	IN03 L45-F580-100240AC *				2,70

OPTIONAL E RICAMBI

	LENTE 30°	LENTE 45°	VETRO NEUTRO	VETRO AZZURRO	VETRO GIALLO	MORSETTO	STAFFA	BASE MAGNETICA
COD.	LL-IN03-30°	LL-IN03-45°	FIL 65N	FIL 65A	FIL 65G	J C02	J L01/02	J M01

PIK LED

24V-AC/DC
100÷240V-AC

3W
6.000°K 40.000 h

RoHS RAEE CONFORMITY



IP20



EUROPEAN INDUSTRIAL COMPONENTS

2015/05

pik-001



PN03 L30-F680-24ACDC-W
PN03 L45-F680-24ACDC-W
PN03 L30-F680-100240AC-W
PN03 L45-F680-100240AC-W



PN03 L30-F580-24ACDC
PN03 L45-F580-24ACDC
PN03 L30-F580-100240AC
PN03 L45-F580-100240AC




Lente intercambiabile con angolo 30° (standard) o 45° (in opzione)

ALTAMENTE PERFORMANTI



- ❑ Fino all'85% di risparmio energetico
- ❑ Basso calore
- ❑ Zero manutenzione
- ❑ Testa orientabile in tecnopolimero ed alluminio con vetro ad alta resistenza
- ❑ Bracci flessibili facilmente regolabili e resistenti alle vibrazioni
- ❑ Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa EN 1387

PIK LED IP20**24V-AC/DC
100÷240V-AC****3W
6.000°K 40.000 h****RoHS RAEE CONFORMITY****PIK LED 24V-AC/DC, 3W**


PN03 L30-F580-24ACDC
PN03 L45-F580-24ACDC



PN03 L30-F680-24ACDC
PN03 L30-F680-24ACDC-W
PN03 L45-F680-24ACDC
PN03 L45-F680-24ACDC-W

PIK LED 100÷240V-AC, 3W

PN03 L30-F580-100240AC
PN03 L45-F580-100240AC



PN03 L30-F680-100240AC
PN03 L30-F680-100240AC-W
PN03 L45-F680-100240AC
PN03 L45-F680-100240AC-W

2 versioni di alimentazione:

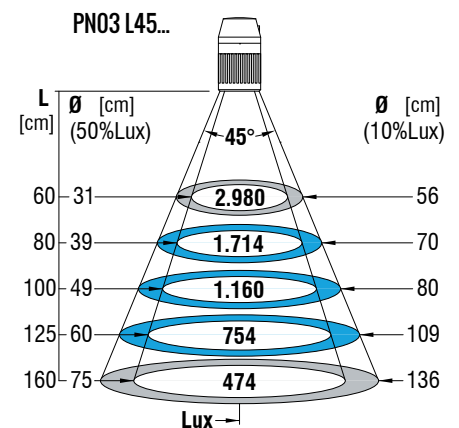
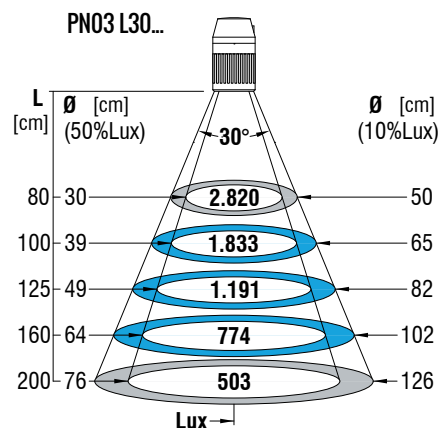
- **24V-AC/DC** con alimentatore integrato nella base e cavo bipolare
- **100÷240V-AC** con alimentatore integrato nella base e cavo con spina Schuko

Standard:

- colore esterno: nero per modelli con braccio 580mm/680mm; bianco (-W) per modello con braccio 680mm
- lente con angolo 30° (45° in opzione)

Accessori opzionali:

vetri colorati, morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio

**PIK LED
24V-AC/DC**

Colori esterni disponibili:

- Nero
- Bianco (-W)

COD.	Vin	WxLed	CAB. mt	Kg
STANDARD: con Lente 30°				
PN03 L30-F580-24ACDC	24V AC/DC	1Wx3	CV 02 1,80	1,20
PN03 L30-F680-24ACDC				1,40
PN03 L30-F680-24ACDC-W				1,40
PN03 L45-F580-24ACDC	24V AC/DC	1Wx3	CV 02 1,80	1,20
PN03 L45-F680-24ACDC				1,40
PN03 L45-F680-24ACDC-W				1,40

**PIK LED
100÷240V-AC**

Colori esterni disponibili:

- Nero
- Bianco (-W)

COD.	Vin	WxLed	CAB. mt	Kg
STANDARD: con Lente 30°				
PN03 L30-F580-100240AC	100÷240V AC	1Wx3	SP 02 1,80	1,20
PN03 L30-F680-100240AC				1,40
PN03 L30-F680-100240AC-W				1,40
PN03 L45-F580-100240AC	100÷240V AC	1Wx3	SP 02 1,80	1,20
PN03 L45-F680-100240AC				1,40
PN03 L45-F680-100240AC-W				1,40

OPTIONAL E RICAMBI

	LENTE 30°	LENTE 45°	VETRO NEUTRO	VETRO AZZURRO	VETRO GIALLO	MORSETTO	STAFFA	BASE MAGNETICA
COD.	LL-IN03-30°	LL-IN03-45°	FIL 50N	FIL 50A	FIL 50G	J C02	J L01/02	J M01

MINI-S SHORT LED

3V-DC
24V-AC/DC
100-240V-AC

1W
6.000°K 40.000 h

RoHS RAEE CONFORMITY



IP54



EUROPEAN INDUSTRIAL COMPONENTS

2015/05 miniS-001



MN01 L-F275-3DC-SB

MN01 L-F380-24ACDC
MN01 L-F380-100240AC

ALTAMENTE PERFORMANTI

- ▣ Fino all'85% di risparmio energetico
- ▣ Basso calore
- ▣ Zero manutenzione
- ▣ Testa orientabile in tecnopolimero con vetro ad alta resistenza
- ▣ Bracci flessibili facilmente regolabili e resistenti alle vibrazioni
- ▣ Resistente ai lubro-refrigeranti
- ▣ Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa EN 1387


MINI-S LED IP54**3V-DC
24V-AC/DC
100÷240V-AC****1W
6.000°K 40.000 h****RoHS RAEE CONFORMITY****1 versione senza base:**

- 3V-DC/350mA con cavo bipolare
- in opzione: alimentatore esterno da 24V-AC/DC o da 100÷240V-AC



2 versioni con base:

- 24V-AC/DC con alimentatore integrato nella base e cavo bipolare
- 100÷240V-AC con alimentatore integrato nella base e cavo con spina Euro 10A



Accessori opzionali (versione con base):
morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio

MINI-S LED 3V-DC/350mA, 1W

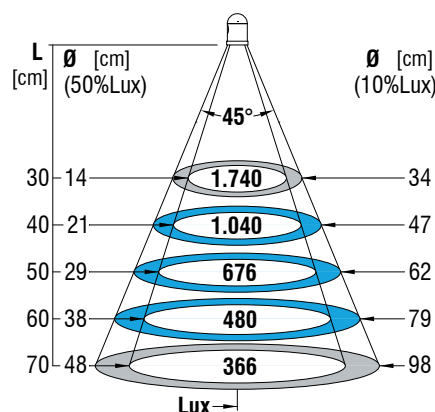
MN01 L-F275-3DC-SB

OPTIONAL[V_{in}] ≥ 3V-DCCOD. **LD2-1024-P1**[V_{in}] 24V-AC/DCCOD. **LN-0104-P5**[V_{in}] 100÷240V-AC**MINI-S LED 24V-AC/DC, 1W**

MN01 L-F380-24ACDC

MINI-S LED 100÷240V-AC, 1W

MN01 L-F380-100240AC

**MINI-S LED
3V-DC/350mA****24V-AC/DC
100÷240V-AC****STANDARD**

COD.	V _{in}	WxLed	CAB. mt	Kg
MN01 L-F275-3DC-SB	3V-DC 350mA	1Wx1	CV 02 1,00	0,18

OPTIONAL: Alimentatori esterni

LD2-1024-P1	24V AC/DC			0,03
LN-0104-P5	100÷240V AC			0,04

**MINI-S LED
24V-AC/DC****STANDARD**

COD.	V _{in}	WxLed	CAB. mt	Kg
MN01 L-F380-24ACDC	24V AC/DC	1Wx1	CV 02 1,80	0,43

**MINI-S LED
100÷240V-AC****STANDARD**

COD.	V _{in}	WxLed	CAB. mt	Kg
MN01 L-F380-100240AC	100÷240V AC	1Wx1	SP 04 1,80	0,43

OPTIONALMORSETTO
MN01 L-F380

COD.

J C03STAFFA
MN01 L-F380**J L05**BASE MAGNETICA
MN01 L-F380**J M01**

MINI-F^{FIX} LED

24V-AC/DC
100÷240V-AC

3W
6.000°K 40.000 h

RoHS RAEE CONFORMITY



IP65



EUROPEAN INDUSTRIAL COMPONENTS

2015/05 miniF-001





MN03 L40-F500-24ACDC
MN03 L40-F500-100240AC


MN03 L40-F700-24ACDC
MN03 L40-F700-100240AC

ALTAMENTE PERFORMANTI



- ▣ Fino all'85% di risparmio energetico
- ▣ Basso calore
- ▣ Zero manutenzione
- ▣ Testa orientabile in alluminio con vetro ad alta resistenza
- ▣ Bracci flessibili facilmente regolabili e resistenti alle vibrazioni
- ▣ Resistente ai lubro-refrigeranti
- ▣ Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa EN 1387

MINI-F LED IP65**24V-AC/DC
100÷240V-AC****3W
6.000°K 40.000 h****RoHS RAEE CONFORMITY****MINI-F LED 24V-AC/DC, 3W**


MN03 L40-F500-24ACDC



MN03 L40-F700-24ACDC

MINI-F LED 100÷240V-AC, 3W

MN03 L40-F500-100240AC



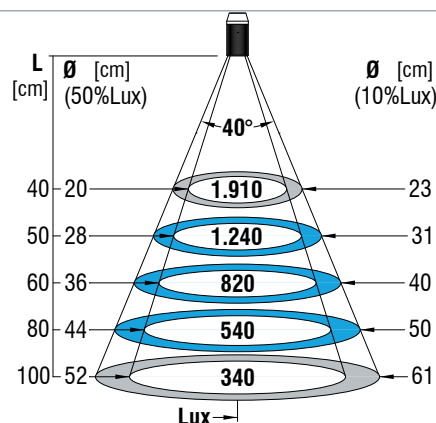
MN03 L40-F700-100240AC

2 versioni di alimentazione:

- **24V-AC/DC** con alimentatore integrato nella base e cavo bipolare
- **100÷240V-AC** con alimentatore integrato nella base e cavo con spina Euro 10A

Accessori opzionali:

morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio

**MINI-F LED
24V-AC/DC****STANDARD**

COD.	Vin	WxLed	CAB. mt	Kg
MN03 L40-F500-24ACDC	24V AC/DC	3Wx1	CV 02 1.80	0.75
MN03 L40-F700-24ACDC				1.00

**MINI-F LED
100÷240V-AC****STANDARD**

COD.	Vin	WxLed	CAB. mt	Kg
MN03 L40-F500-100240AC	100÷240V AC	3Wx1	SP 04 1.80	0.75
MN03 L40-F700-100240AC				1.00

OPTIONALMORSETTO
MN01 L-F380

COD.

J C03

STAFFA
MN01 L-F380

J L05

BASE MAGNETICA
MN01 L-F380

J M01

MINI-Z^{ZOOM} LED

24V-AC/DC
100÷240V-AC

3W
6.000°K 40.000 h

RoHS RAEE CONFORMITY



IP65



EUROPEAN INDUSTRIAL COMPONENTS

2015/05 miniZ-001



MN03 LZ-F700-24ACDC
MN03 LZ-F700-100240AC

ALTAMENTE PERFORMANTI

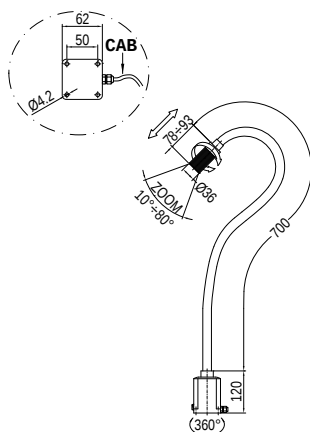
- ▣ Fino all'85% di risparmio energetico
- ▣ Basso calore
- ▣ Zero manutenzione
- ▣ Testa orientabile in alluminio ad angolo variabile con vetro ad alta resistenza
- ▣ Braccio flessibile facilmente regolabile e resistente alle vibrazioni
- ▣ Resistente ai lubro-refrigeranti
- ▣ Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa EN 1387

MINI-Z LED IP65**24V-AC/DC
100÷240V-AC****3W
6.000°K 40.000 h****RoHS RAEE CONFORMITY****ZOOM:**

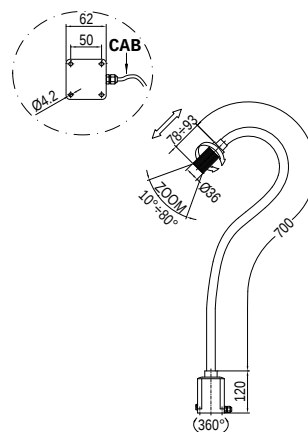
angolo illuminazione variabile da 10° a 80°

2 versioni di alimentazione:• **24V-AC/DC** con alimentatore integrato nella base e cavo bipolare• **100÷240V-AC** con alimentatore integrato nella base e cavo con spina Euro 10A**Accessori opzionali:**

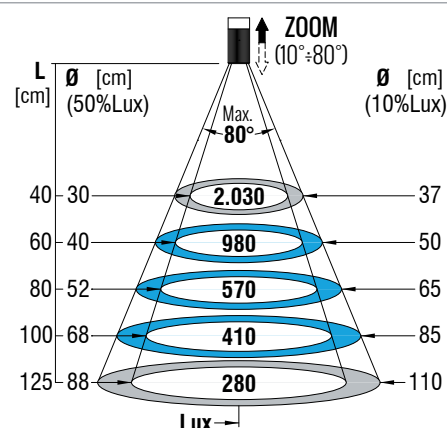
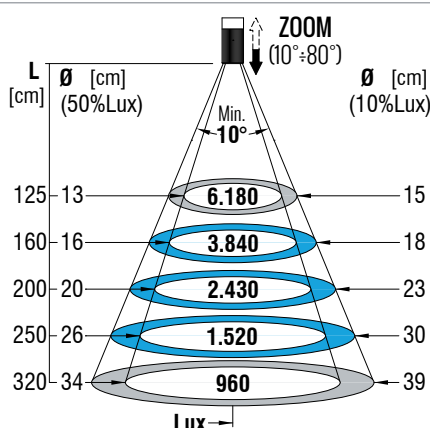
morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio

MINI-Z LED 24V-AC/DC, 3W

MN03 LZ-F700-24ACDC

MINI-Z LED 100÷240V-AC, 3W

MN03 LZ-F700-100240AC

**MINI-Z LED
24V-AC/DC****STANDARD**

COD.

Vin

WxLed

CAB. mt

Kg

MN03 LZ-F700-24ACDC

24V
AC/DC

3Wx1

CV 02
1.80

1,10

**MINI-Z LED
100÷240V-AC****STANDARD**

COD.

Vin

WxLed

CAB. mt

Kg

MN03 LZ-F700-100240AC

100÷240V
AC

3Wx1

SP 04
1.80

1,10

OPTIONALMORSETTO
MN01 L-F380

COD.

J C03

STAFFA
MN01 L-F380

J L05

BASE MAGNETICA
MN01 L-F380

J M01

LEDY LED

24V-DC

7,5W - 15W

22,5W

6.000°K

30.000 h

RoHS RAEE CONFORMITY



IP67

ø26/ø28



EUROPEAN INDUSTRIAL COMPONENTS

2015/05

ledy-001

LEDY072A-24DC
LEDY072G-24DC

LEDY072A-24DC
LEDY072G-24DC

A RICHIESTA

LEDY073A-24DC
LEDY073G-24DC

Piccolo foro con valvola
adesiva anti-condensa

Connettore dritto
con cavo 5mt

Connettore a 90°
con cavo 5mt

Connettore M12
a 4-poli

ALTAMENTE PERFORMANTI

- ▣ Fino all'85% di risparmio energetico
- ▣ Basso calore
- ▣ Zero manutenzione
- ▣ Struttura in alluminio, copertura anti-riflesso e tubo esterno in acrilico o vetro
- ▣ Ideale per applicazioni antinfortunistiche su mini-macchine e spazi ristretti
- ▣ Resistente ai lubro-refrigeranti
- ▣ Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa EN 1387



LEDY LED IP67**24V-DC****7,5W - 15W****22,5W** (A RICHIESTA)**6.000°K****30.000 h****RoHS RAEE CONFORMITY****3 versioni di potenza e lunghezza:**• LEDY071 con **1 Set** di Led per **7,5W**• LEDY072 con **2 Set** di Led per **15W**• LEDY073 (a richiesta) con **3 Set** diLed per **22,5W****Standard:**

• alimentatore 24V-DC integrato

• tubo esterno in acrilico (vetro in opzione)






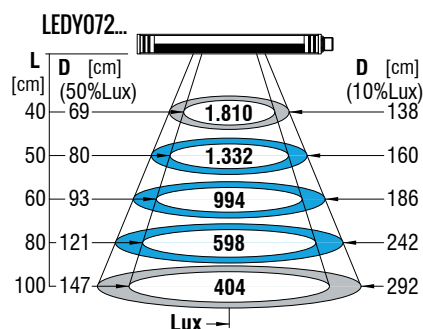
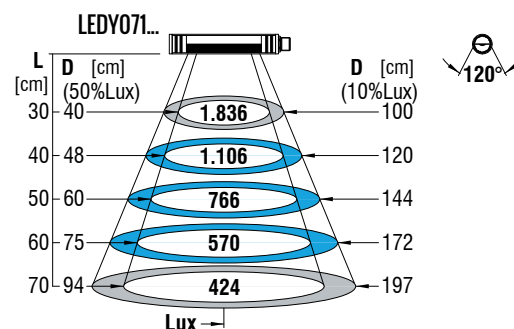
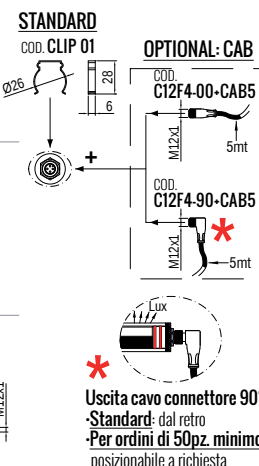

• connettore maschio M12 a 4 poli

• 1 coppia di clip di fissaggio

2 opzioni di cavo:

• connettore dritto con cavo 5mt

• connettore a 90° con cavo 5mt *

LEDY071 ACRILICO, 24V-DC, 7,5W**LEDY071 VETRO, 24V-DC, 7,5W****LEDY072 ACRILICO, 24V-DC, 15W****LEDY072 VETRO, 24V-DC, 15W****(A RICHIESTA)**
LEDY073 ACRILICO, 24V-DC, 22,5W**(A RICHIESTA)**
LEDY073 VETRO, 24V-DC, 22,5W**LEDY071**
7,5W
24V-DC

COD.	Vin	W	CAB. mt	Kg
STANDARD: con tubo in acrilico				
LEDY071A-24DC	24V-DC	7,5W	Optional	0,16
OPZIONE: con tubo in vetro				
LEDY071G-24DC	24V-DC	7,5W	Optional	0,21

LEDY072
15W
24V-DC

COD.	Vin	W	CAB. mt	Kg
STANDARD: con tubo in acrilico				
LEDY072A-24DC	24V-DC	15W	Optional	0,27
OPZIONE: con tubo in vetro				
LEDY072G-24DC	24V-DC	15W	Optional	0,37

LEDY073 (A RICHIESTA)
22,5W
24V-DC

COD.	Vin	W	CAB. mt	Kg
STANDARD: con tubo in acrilico				
LEDY073A-24DC	24V-DC	22,5W	Optional	0,38
OPZIONE: con tubo in vetro				
LEDY073G-24DC	24V-DC	22,5W	Optional	0,52

STANDARD E RICAMBI

TUBO ACRILICO LEDY071	TUBO VETRO LEDY071	TUBO ACRILICO LEDY072	TUBO VETRO LEDY072	TUBO ACRILICO LEDY073	TUBO VETRO LEDY073	CLIP DI FISSAGGIO (Nr.1 - 2 PEZZI)
COD. JTL 252A	JTL 252G	JTL 483A	JTL 483G	JTL 705A	JTL 705G	CLIP01

OPTIONAL: CAB

CONNETTORE DRETTO CON CAVO 5MT	CONNETTORE 90° CON CAVO 5MT
COD. C12F4-00-CAB5	C12F4-90-CAB5

WIDE1 LED

24V-AC/DC
100-240V-AC

20W - 40W
6.000°K 40.000 h

RoHS RAE CONFORMITY



IP67



EUROPEAN INDUSTRIAL COMPONENTS

2015/05 wide1-001

WIDE1-201C-24ACDC
WIDE1-201P-24ACDC
WIDE1-201P-100240AC

WIDE1-202C-24ACDC
WIDE1-202P-24ACDC
WIDE1-202P-100240AC

Versione WIDE1 P
con Pressa-cavo

Connettore dritto
con cavo 5mt







Connettore a 90°
con cavo 5mt

Versione WIDE1 C con
Connettore M12 a 4-poli

ALTAMENTE PERFORMANTI

- ▣ Fino all'85% di risparmio energetico
- ▣ Basso calore
- ▣ Zero manutenzione
- ▣ Struttura in alluminio
- ▣ Dotata di vetro ad alta resistenza e griglia di lenti anti-irritazione per gli occhi
- ▣ Resistente ai lubro-refrigeranti
- ▣ Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa EN 1387



WIDE1 LED IP67**24V-AC/DC
100÷240V-AC****20W - 40W
6.000°K 40.000 h****RoHS RAEE CONFORMITY****WIDE1 C 24V-AC/DC****OPTIONAL: CAB****WIDE1 P 24V-AC/DC
WIDE1 P 100÷240V-AC****WIDE1-201P-24ACDC
WIDE1-201P-100240AC****WIDE1-202P-24ACDC
WIDE1-202P-100240AC****2 versioni di potenza e lunghezza:**

- **WIDE1-201** con 1 Set di Led (Nr.48) per una potenza totale di **20W**

- **WIDE1-202** con 2 Set di Led (Nr.96) per una potenza totale di **40W**

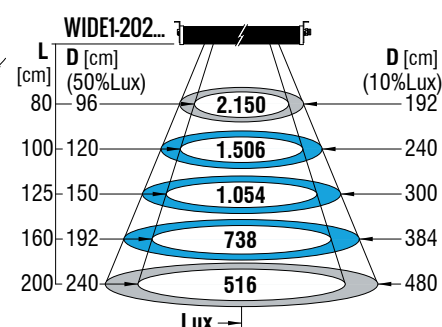
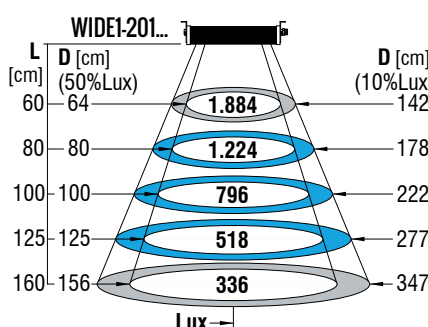
2 versioni di alimentazione:

- **24V-AC/DC** con cablaggio a scelta tra Connettore M12 a 4 poli (cavo opzionale) o Pressa-cavo con cavo tripolare

- **100÷240V-AC** con Pressa-cavo e cavo con spina Schuko

Standard: alimentatore integrato e supporti di fissaggio basculanti

Accessori opzionali: connettore dritto o a 90° con cavo 5mt (per lampade WIDE1 C con Connettore) e staffe di fissaggio

**WIDE1
24V-AC/DC
20W - 40W****WIDE1 C: Connettore**





COD.	Vin	W	CAB. mt	Kg
WIDE1-201C-24ACDC	24V AC/DC	20W	Optional	1,60
WIDE1-202C-24ACDC		40W		2,50

WIDE1 P: Pressa-cavo

WIDE1-201P-24ACDC	24V AC/DC	20W	CV 03	1,60
WIDE1-202P-24ACDC		40W	1,80	2,50

**WIDE1
100÷240V-AC
20W - 40W****WIDE1 P: Pressa-cavo**

COD.	Vin	W	CAB. mt	Kg
WIDE1-201P-100240AC	100÷240V AC	20W	SP 02	1,60
WIDE1-202P-100240AC		40W	1,80	2,50

OPTIONAL**COD. JF 110****JF 111****JF 112****OPTIONAL: CAB (WIDE1 C)****COD. C12F4-00-CAB5****C12F4-90-CAB5**



EUROPEAN INDUSTRIAL COMPONENTS

NIC European Industrial Components srl
CORSO EUROPA, 22
20020 LAINATE (MILANO) ITALY
Tel.: +39-(0)2-93799100
Fax: +39-(0)2-93799565
www.niksrl.com
E-Mail: nik.srl@niksrl.com