






NIK

LIGHT

LED SECURITY



NEW RANGE OF HIGH
PERFORMANCE LED LAMPS

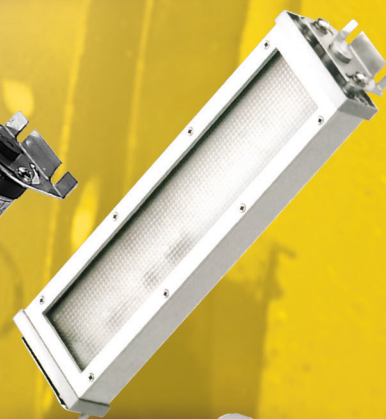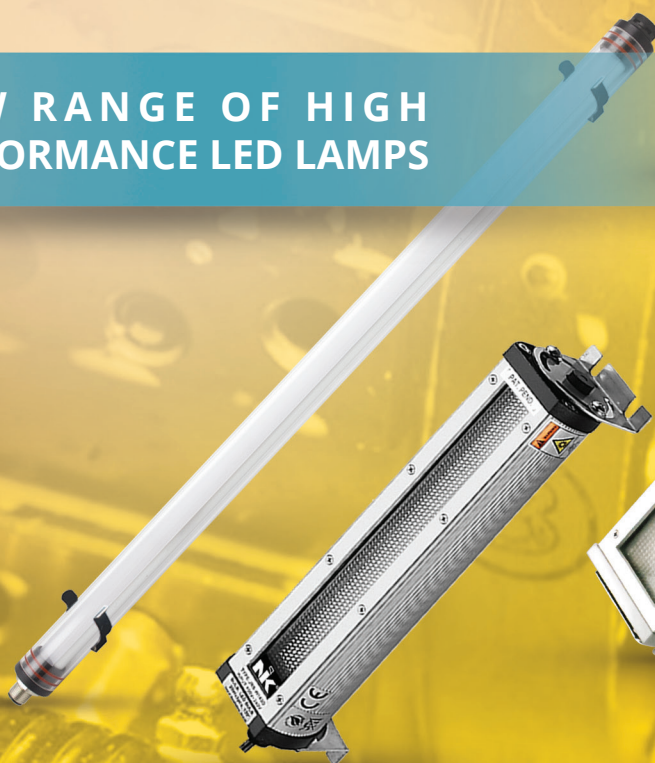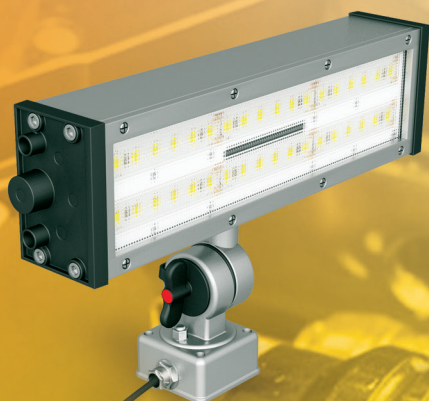

Gennaio 2023 • January 2023



RoHS RAE CONFORMITY

LED SECURITY

ILLUMINAZIONE A LED ALTAMENTE PERFORMANTE
NEW RANGE OF HIGH PERFORMANCE LED LAMPS

Led Security è la nuova famiglia di lampade a Led di potenza per un'illuminazione di qualità. L'ampia gamma di modelli standard **soddisfa le diverse esigenze** di luce nello spazio di lavoro: le lampade **Led Security** sono ideali per macchine utensili, macchinari in genere, banchi da lavoro ed utlizzi vari, e sono **disponibili con diverse tipologie di alimentazione e gradi di protezione da IP20 a IP69**.

Led Security is the new family of POWER LED lamps for high quality lighting. The wide range of standard models meets the diverse needs for lighting your workspace: Led Security lamps are ideal for various applications on machine tools, machinery in general or workbenches. They are available in different voltages and standards of protection ranging from IP20 to IP69.



La **lunga durata nel tempo** è garantita grazie a **strutture solide e robuste** e tutti i Led sono fissati su supporti in alluminio per un'ottima dissipazione termica.

Il **risparmio energetico fino all'85%** rispetto a lampadine tradizionali, la **durata di oltre 40.000** ore e la **bassa temperatura di esercizio**, le rendono molto interessanti **per l'abbattimento dei costi e l'aspetto ecologico**.

Sono state studiate con soluzioni ergonomiche per una **comoda e pratica orientabilità del flusso luminoso**: la maggior parte dei modelli con i bracci sono dotati di galletti e maniglia per facilitarne l'angolazione e la rotazione; le versioni tubolari, invece, sono provviste di supporti basculanti per una **precisa direzionabilità**.

Rispettano la parte applicabile delle Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE, secondo le applicazioni previste dalla Normativa UNI EN 1837.

Thanks to a solid structure, the lamps are guaranteed a long useful life. All the LEDs are mounted on aluminum supports for optimum heat dissipation.

They save up to 85% of the energy used by traditional light bulbs. With an average of over 40.000 working hours and a low operating temperature, they meet your needs for reducing costs and have an ecological footprint.

The lamps are using ergonomic solutions for adjusting luminous flux. Most of the models equipped with the arms are using wing nuts and handles to adjust angle and rotation easily. Tubular versions, instead, are provided with tilting supports for directing luminous flux precisely.

All the lamps comply with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837.

INDICE / INDEX

ILLUMINAZIONE A LED ALTAMENTE PERFORMANTE
NEW RANGE OF HIGH PERFORMANCE LED LAMPS

CLIK COB IP65 14W  100÷240V-AC 24V-AC/DC Pag. 4 Pag. 22	CLIK COB IP65 20W  100÷240V-AC 24V-AC/DC Pag. 6 Pag. 24	CLIK COB Q IP65 14W  100÷240V-AC 24V-AC/DC Pag. 8 Pag. 26	MAGA LONG IP65 14W  100÷240V-AC Pag. 10
ILLI IP65 6W  100÷240V-AC 24V-AC/DC Pag. 12 Pag. 28	PIK IP20 6W  100÷240V-AC 24V-AC/DC Pag. 14 Pag. 30	MINI F IP65 3W  100÷240V-AC 24V-AC/DC Pag. 16 Pag. 32	MINI Z IP65 5W  100÷240V-AC 24V-AC/DC Pag. 18 Pag. 34
LEDY IP67 5W - 10W - 15W  24V-AC/DC Pag. 36	WIDE1 IP67 20W - 40W  100÷240V-AC 24V-AC/DC Pag. 20 Pag. 38	WIDE FLAT IP69 14W - 28W - 56W  100÷240V-AC 24V/DC Optional Pag. 40	WIDE SPOT IP67 20W  24V-AC/DC Pag. 42
WIDE T IP67 28W  24V-AC/DC Pag. 44			

CLIK COB 100÷240V-AC - 20W - IP65 - IK09

IP65
20W - 2600Lm
6.000°K - 40.000h
RoHS RAEE CONFORMITY
CE NO UV



Snodi dotati di galletto per comodità di bloccaggio
Joints equipped with wing nut for comfort clamping



Interruttore ergonomico on/off
Ergonomic on/off switch




cavo con spina Schuko
cable with Schuko plug

CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
Bracci facilmente regolabili
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES

Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Adjustable extruded aluminium head with high resistance glass
Easily adjustable arms
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837

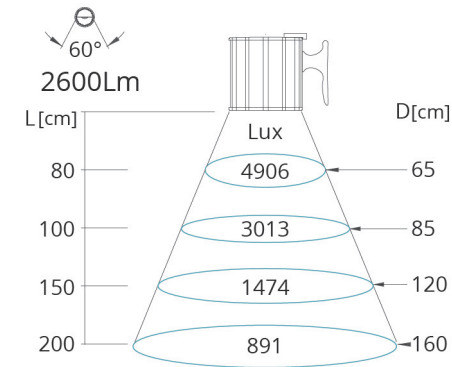

CLIK COB 100÷240V-AC - 20W - IP65 - IK09

Alimentazione:
100÷240V-AC con alimentatore integrato nella base e cavo con spina Schuko

Voltage:
100÷240V-AC with LED driver built-in the base and cable with Schuko plug

Standard:
Modulo Led con angolo 60°

Standard:
60° LED Module

Accessori opzionali:
morsetti, staffa di fissaggio

Optional Accessories:
clamps, angle plate.

Opzionale:
con base piccola, cavo senza spina (alimentatore esterno su richiesta)

Optional:
with small base, cable without plug (external driver on request)

100÷240V AC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	CC20 L60-S-100÷240V-AC	10.01.1.60.20.3	100÷240V AC	20WX1	1,80	2,20

100÷240V AC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	CC20 L60-M2-100÷240V-AC	10.02.1.60.20.3	100÷240V AC	20WX1	1,80	2,90

100÷240V AC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	CC20 L60-L2-100÷240V-AC	10.03.1.60.20.3	100÷240V AC	20Wx1	1,80	3,20

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL
STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

	NEUTRAL GLASS	CLAMP	ANGLE PLATE
ART CODE	FIL 109N 01.07.004.0	JC 02 00.11.010.1	JL 02 00.11.012.1

SCATOLA MADRE
MASTER BOX



THE DATA ARE NOT BINDING AND CAN BE CHANGED WITHOUT ADVANCE NOTICE.

CLIK COB Q 100÷240V-AC - 14W - IP65 - IK09

IP65
14W - 1120Lm
6.000°K - 40.000h
RoHS RAEE CONFORMITY
CE NO UV



Snodi dotati di galletto per comodità di bloccaggio
Joints equipped with wing nut for comfort clamping



Interruttore ergonomico on/off
Ergonomic on/off switch




cavo con spina Schuko
cable with Schuko plug

CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
Bracci facilmente regolabili
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES

Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Adjustable extruded aluminium head with high resistance glass
Easily adjustable arms
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837

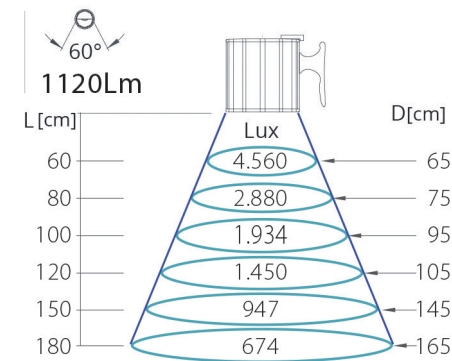

CLIK COB Q 100÷240V-AC - 14W - IP65 - IK09

Alimentazione:
100÷240V-AC con alimentatore integrato nella testa e cavo con spina Schuko

Voltage:
100÷240V-AC with LED driver built-in the head and cable with Schuko plug


Standard:
Modulo Led con angolo 60°

Standard:
60° LED Module


Accessori opzionali:
vetro, morsetto e staffa di fissaggio

Optional Accessories:
neutral glass, clamp and angle plate.

100÷240V-AC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
		CQ14 L60-M/2-100÷240V-AC	10.13.1.60.14.3	100÷240V AC	14Wx1	SP02-1,80 2,90

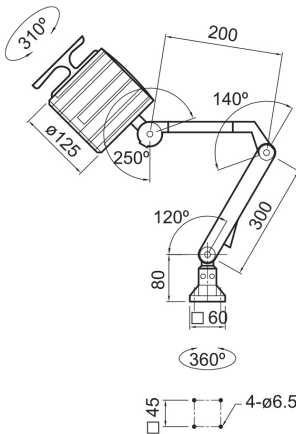

100÷240V-AC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
		CQ14 L60-L/2-100÷240V-AC	10.15.1.60.14.3	100÷240V AC	14Wx1	SP02-1,80 3,20

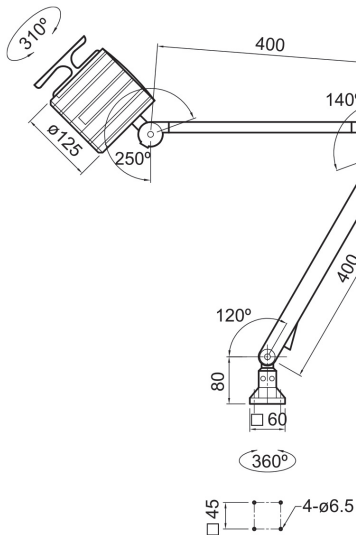

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL
STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

	NEUTRAL GLASS	CLAMP	ANGLE PLATE
ART CODE	FIL 109N 01.07.004.0	JC 01 00.11.009.7	JL 01 01.11.020.1

SCATOLA MADRE
MASTER BOX



Qty: 6 pcs
Dimensions: 32x50x52 cm
Weight: 16/20 Kg

THE DATA ARE NOT BINDING AND CAN BE CHANGED WITHOUT ADVANCE NOTICE.

MAGA LONG 100÷240V-AC - 14W - IP65 - IK09

IP65
14W - 1700Lm
5.700°K - 40.000h
RoHS RAEE CONFORMITY



ingrandimento 2,25x
magnification 2.25x




Snodi dotati di galletto per
comodità di bloccaggio
*Joints equipped with wing nut for
comfort clamping*



cavo con spina
Schuko
*cable with Schuko
plug*



Regolatore di intensità
10-100%
*Brightness Adjustment
range 10-100%*




Morsetto standard
Standard clamp

CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta
resistenza
Bracci facilmente regolabili
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come
previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES

Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Technopolymer adjustable head with high resistance glass
Easily adjustable and vibration-resistant flexible arms
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and
2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837

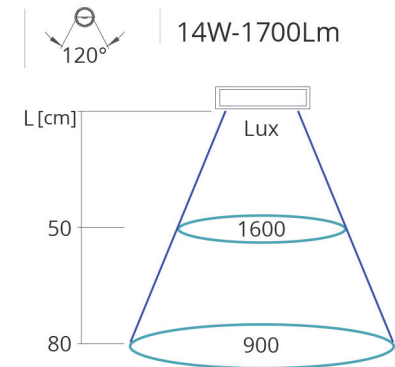

MAGA LONG 100÷240V-AC - 14W - IP65 - IK09

Standard:
Modulo Led con angolo 120°

Standard:
120° LED Module


Accessori opzionali:
staffa di fissaggio

Optional Accessories:
angle plate.

Lente:
Progettato con una lente ottica di 5 diottrie
(ingrandimento 2,25x rispetto all'oggetto reale), di
diametro 127mm

Lens:
designed with a magnified optical lens wirh 127mm
diameter on luminarie head giving 5 diopter of
magnification 2.25x than actual object

100÷200V AC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	MAGA L12-100÷240V-AC	11.01.1.12.14.3	100÷240V AC	14Wx1	CV02-1,80	3,50

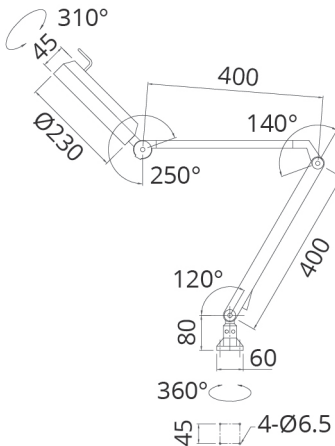

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL
STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

ANGLE
PLATE
M6 45 60 45 Ø6.5
ART JL 01
CODE 01.11.020.1

SCATOLA MADRE
MASTER BOX



Qty: 3 pcs
Dimensions: 68x37x34 cm
Weight: 11 Kg




IP65
6W - 540Lm
6.000°K - 40.000h
RoHS RAEE CONFORMITY
CE NO UV



cavo con spina Schuko
cable with Schuko plug

CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
Bracci facilmente regolabili
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

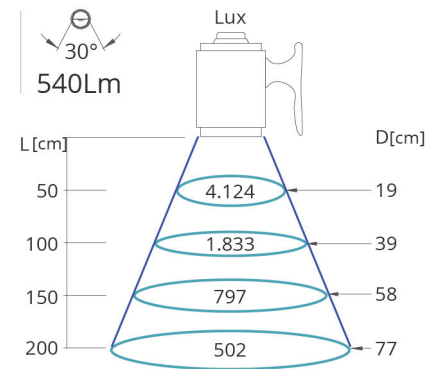

FEATURES

Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Adjustable extruded aluminium head with high resistance glass
Easily adjustable articulated arms or vibration-resistant flexible arms
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837

Alimentazione:
100÷240V-AC con alimentatore integrato nella base e cavo con spina Schuko

Voltage:
100÷240V-AC with LED driver built-in the base and cable with Schuko plug

Standard:
Modulo Led con angolo 30°

Standard:
30° LED Module

Accessori opzionali:
vetro, morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio

Optional Accessories:
neutral glass, clamp, angle plate and magnetic base.

100÷240V-AC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	IN03 L30-S-100÷240V-AC	02.01.1.30.06.1	100÷240V AC	2Wx3	SP02-1,80	1,70

100÷240V-AC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	IN03 L30-F680-100÷240V-AC	02.04.1.30.06.1	100÷240V AC	2Wx3	SP02-1,80	2,50

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL
STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

	NEUTRAL GLASS	CLAMP	MAGNETIC BASE	ANGLE PLATE
ART CODE	FIL 65N 02.07.008.0	JC 02 00.11.010.1	JM 01 00.11.014.5	JL 02 00.11.012.1

SCATOLA MADRE
MASTER BOX



Qty: 6 pcs
Dimensions: 32x50x52 cm
Weight: 13/15 Kg

THE DATA ARE NOT BINDING AND CAN BE CHANGED WITHOUT ADVANCE NOTICE.

PIK 100÷240V-AC - 6W - IP20 - IK09


- IP20
- 6W - 540Lm
- 6.000°K - 40.000h
- RoHS RAEE CONFORMITY
- CE, NO UV, and other icons



cavo con spina
Schuko
cable with Schuko
plug

CARATTERISTICHE


Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
Bracci facilmente regolabili
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

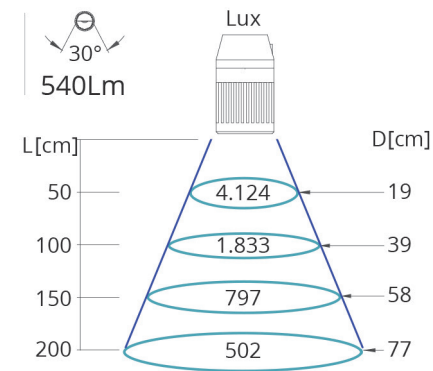

PIK 100÷240V-AC - 6W - IP20 - IK09

- Alimentazione:**
100÷240V-AC con alimentatore integrato nella base e cavo con spina Schuko
- Voltage:**
100÷240V-AC with LED driver built-in the base and cable with Schuko plug
- Standard:**
Modulo Led con angolo 30°
- Standard:**
30° LED Module
- Accessori opzionali:**
vetro, morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio
- Optional Accessories:**
neutral glass, clamp, angle plate and magnetic base.

100÷240V-AC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	PN03 L30-F680-100÷240V-AC	03.02.1.30.06.1	100÷240V AC	2Wx3	SP02-1,80	2,20

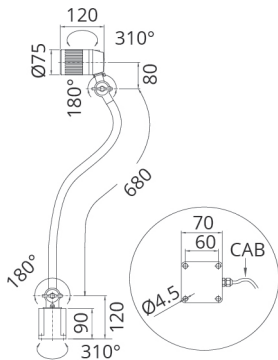

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL
STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

	NEUTRAL GLASS	CLAMP	MAGNETIC BASE	ANGLE PLATE
ART CODE	FIL 50N 03.07.001.0	JC 02 00.11.010.1	JM 01 00.11.014.5	JL 02 00.11.012.1

SCATOLA MADRE
MASTER BOX

Qty: 6 pcs
Dimensions: 32x50x52 cm
Weight: 15 Kg

NIK LIGHT

NIK LIGHT Srls
Legal Address: via Monterosa, 3/A - 20015 Parabiago (MI) - info@niklight.it
Export Dept: export@niklight.it - Tel +39 3332734437

Gen/Jan 2023
pag.15

MINI F 100÷240V-AC - 3W - IP65 - IK09

- IP65
 - 3W - 220Lm
 - 6.000°K - 40.000h
 - RoHS RAEE CONFORMITY
- CE

NO UV




cavo con spina
Euro A10
cable with Euro A10
plug

CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
Bracci facilmente regolabili
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES

Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Technopolymer adjustable head with high resistance glass
Easily adjustable and vibration-resistant flexible arms
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837

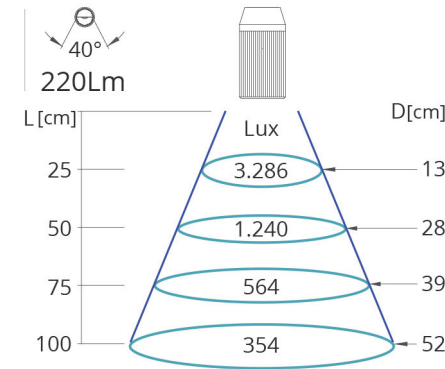

MINI F 100÷240V-AC - 3W - IP65 - IK09

- Alimentazione:**
100÷240V-AC con alimentatore integrato nella base e cavo con spina Euro 10A

Standard:
Modulo Led con angolo 40°

Dimensioni disponibili:
Braccio da 500mm
Braccio da 700mm


Accessori opzionali:
morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio
- Voltage:**
100÷240V-AC with LED driver built-in the base and cable with 10A Euro plug

Standard:
40° LED Module


Available size:
500mm arm
700mm arm

Optional Accessories:
mounting clamp, angle plate and magnetic base.

100÷240V-AC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	MN03 L40-F500-100÷240V-AC	05.01.1.40.03.1	100÷240VAC	3Wx1	SP04-1,80	0,90

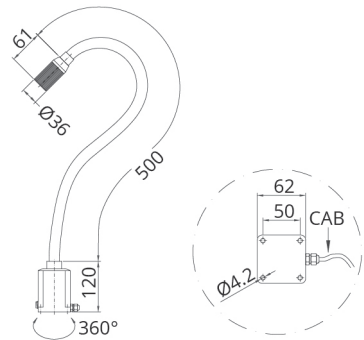

100÷240V-AC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	MN03 L40-F700-100÷240V-AC	05.02.1.40.03.1	100÷240VAC	3Wx1	SP04-1,80	1,20

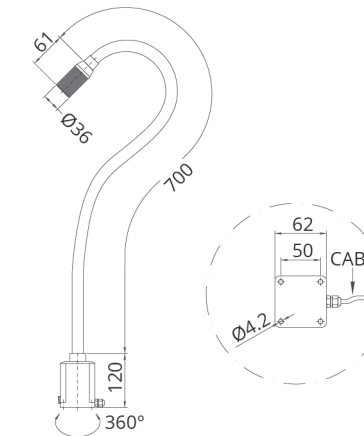

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL
STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

	CLAMP	ANGLE PLATE	MAGNETIC BASE
ART	JC 03	JL 05	JM 01
CODE	00.11.011.1	00.11.013.1	00.11.014.5

SCATOLA MADRE
MASTER BOX



Qty: 5 pcs
Dimensions: 45x25x62 cm
Weight: 9 Kg

THE DATA ARE NOT BINDING AND CAN BE CHANGED WITHOUT ADVANCE NOTICE.

MINI Z 100÷240V-AC - 5W - IP65 - IK09

- IP65
- 5W - 750Lm
- 6.000°K - 40.000h
- RoHS RAEE CONFORMITY
- CE, NO UV, and other safety icons



ZOOM FOCUS
10°÷80°




cavo con spina
Euro A10
cable with Euro A10
plug

CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
Bracci facilmente regolabili
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES


Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Technopolymer adjustable head with high resistance glass
Easily adjustable and vibration-resistant flexible arms
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837

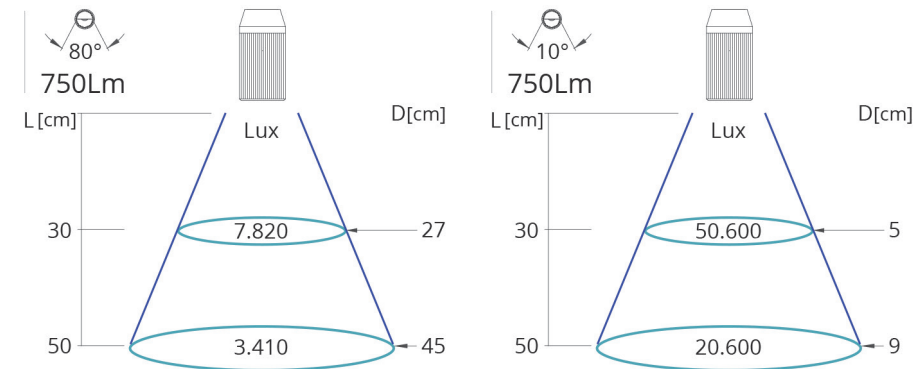

MINI Z 100÷240V-AC - 5W - IP65 - IK09

- Zoom:
angolo illuminazione variabile da 10° a 80°
- Alimentazione:
100÷240V-AC con alimentatore integrato nella base e cavo con spina Euro 10A
- Accessori opzionali:
morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio
- Zoom:
adjustable lighting angle from 10° to 80°
- Voltage:
100÷240V-AC with LED driver built-in the base and cable with 10A Euro plug
- Optional Accessories:
mounting clamp, angle plate and magnetic base.

100÷240V-AC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	MN05 LZ-F700-100÷240V-AC	06.02.1.01.05.1	100÷240V AC	5Wx1	SP04-1,80	1,30

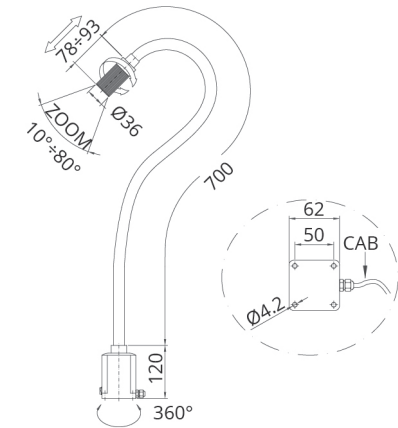

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL
STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

	CLAMP	ANGLE PLATE	MAGNETIC BASE
ART	JC 03	JL 05	JM 01
CODE	00.11.011.1	00.11.013.1	00.11.014.5


SCATOLA MADRE
MASTER BOX



Qty: 5 pcs
Dimensions: 45x25x62 cm
Weight: 9 Kg

WIDE1 100÷240V-AC - 20W - 40W - IP67 - IK09

- IP67
- 20w - 2490Lm
- 40w - 4980Lm
- 6.000°K - 40.000h
- RoHS RAEE CONFORMITY
- CE NO UV

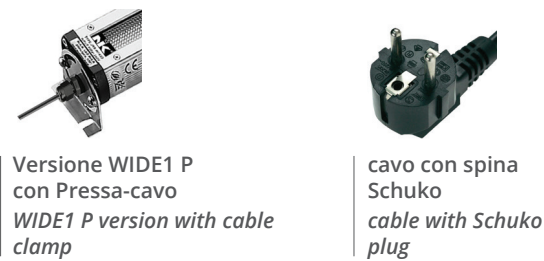

Versione WIDE1 P con Pressa-cavo
WIDE1 P version with cable clamp


cavo con spina Schuko
cable with Schuko plug

CARATTERISTICHE

Fino all '85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Struttura in alluminio
Dotata di vetro ad alta resistenza e griglia di lenti anti-irritazione per gli occhi
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES

Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Aluminium structure
Equipped with high resistance glass and anti-irritation lens grid
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837

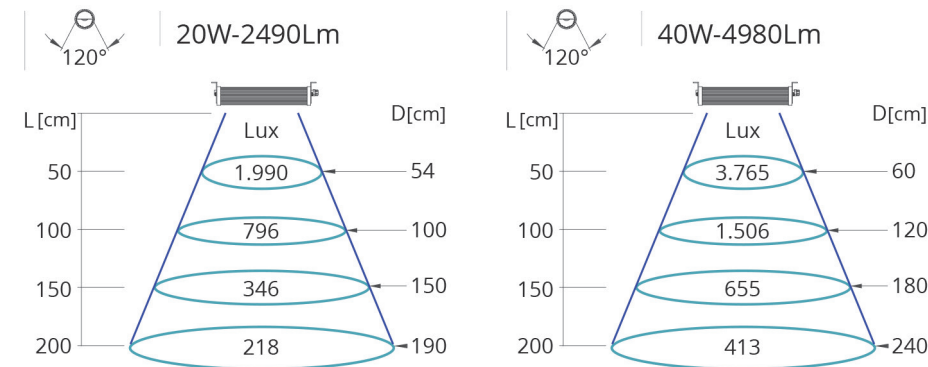

WIDE1 100÷240V-AC - 20W - 40W - IP67 - IK09

- 2 versioni di potenza e lunghezza:

 - WIDE1-201 con 1 Set di Led (Nr.48) per una potenza totale di 20W
 - WIDE1-202 con 2 Set di Led (Nr.96) per una potenza totale di 40W
- 2 power and length options:

 - WIDE1-201 with 1 Set of LEDs (No.48) for a total of 20W
 - WIDE1-202 with 2 Sets of LEDs (No.96) for a total 40W
- Alimentazione:

 - 100÷240V-AC con Pressa-cavo e cavo con spina Schuko
- Standard:

 - alimentatore integrato e supporti di fissaggio basculanti
- Voltage

 - 100÷240V-AC with cable clamp and cable with Schuko plug
- Standard:

 - built-in LED driver and tilting mounting supports

WIDE1 P - 20W con Pressacavo WIDE1 P - 20W with cable clamp	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	WIDE1 201P-100÷240V-AC	08.03.1.12.20.3	100÷240V AC	20W	SP02 1,80	1,30

WIDE1 P - 40W con Pressacavo WIDE1 P - 40W with cable clamp	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	WIDE1 202P-100÷240V-AC	08.05.1.12.40.3	100÷240V AC	40W	SP02 1,80	2,50

STAFFE ORIENTABILI INCLUSE
ADJUSTABLE CLAMPS INCLUDED

Ø74
77
40
70
80°
80°

SCATOLA MADRE
MASTER BOX

Qty: 6 pcs
Dimensions (20W): 64x36x25 cm
Weight: 13 Kg

Dimensions (40W): 92x30x37 cm
Weight: 20Kg

THE DATA ARE NOT BINDING AND CAN BE CHANGED WITHOUT ADVANCE NOTICE.

CLIK COB 24V-AC/DC - 20W - IP65 - IK09

IP65
24V-AC/DC
20W - 2600Lm
6.000°K - 40.000h
RoHS RAEE CONFORMITY



Snodi dotati di galletto per comodità di bloccaggio
Joints equipped with wing nut for comfort clamping



Interruttore ergonomico on/off
Ergonomic on/off switch




cavo senza spina
cable without Plug

CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
Bracci facilmente regolabili
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES


Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Adjustable extruded aluminium head with high resistance glass
Easily adjustable arms
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837

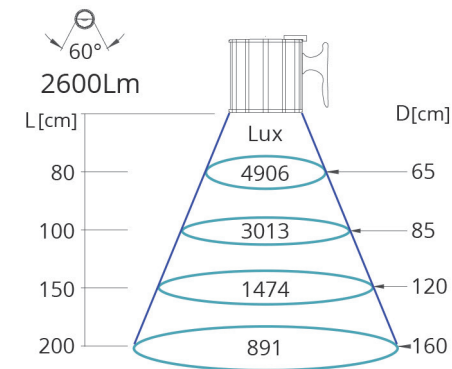


CLIK COB 24V-AC/DC - 20W - IP65 - IK09

Alimentazione: 24V-AC/DC con alimentatore integrato nella testa e cavo bipolare
Voltage: 24V-AC/DC with LED driver built-in the head and 2-pole cable
Standard: Modulo Led con angolo 60°
Standard: 60° LED Module
Accessori opzionali: vetro, morsetti e staffa di fissaggio
Optional Accessories: neutral glass, clamps and angle plate.
Opzionale: con base piccola, cavo senza spina alimentatore esterno a richiesta
Optional: with small base, cable without plug external driver on request


24V-AC/DC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	CC20 L60-S-24V-AC/DC	10.04.2.60.20.3	24V AC/DC	20Wx1	CV02-1,80	2,20



24V-AC/DC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	CC20 L60-M/2-24V-AC/DC	10.05.2.60.20.3	24V AC/DC	20Wx1	CV02-1,80	2,90



24V-AC/DC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	CC20 L60-L/2-24V-AC/DC	10.06.2.60.20.3	24V AC/DC	20Wx1	CV02-1,80	3,20

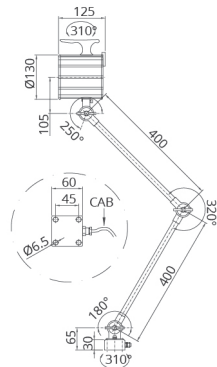

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL
STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

	NEUTRAL GLASS	CLAMP CLIK 24V-AC/DC	ANGLE PLATE
ART	FIL 109N	JC 01	JL 01
CODE	01.07.004.0	01.11.009.7	01.11.020.1

SCATOLA MADRE
MASTER BOX



Qty: 6 pcs
Dimensions: 32x50x52 cm
Weight: 16/20 Kg

CLIK COB Q 24V-AC/DC - 14W - IP65 - IK09

- IP65
 - 24V-AC/DC
 - 14W - 1120Lm
 - 6.000°K - 40.000h
 - RoHS RAEE CONFORMITY
- CE

NO UV



Snodi dotati di galletto per comodità di bloccaggio
Joints equipped with wing nut for comfort clamping



Interruttore ergonomico on/off
Ergonomic on/off switch




cavo senza spina
cable without Plug

CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
Bracci facilmente regolabili
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES

*Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Adjustable extruded aluminium head with high resistance glass
Easily adjustable arms
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837*

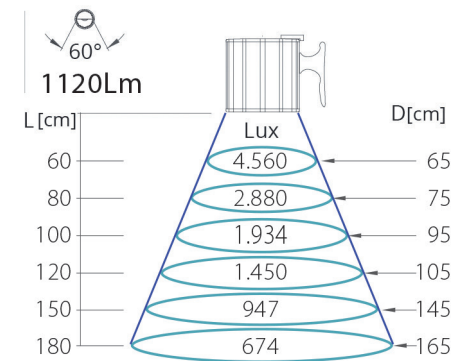

CLIK COB Q 24V-AC/DC - 14W - IP65 - IK09

- Alimentazione:**
24V-AC/DC con alimentatore integrato nella testa e cavo bipolare


Standard:
Modulo Led con angolo 60°

Accessori opzionali:
vetro, morsetto e staffa di fissaggio
- Voltage:**
24V-AC/DC with LED driver built-in the head and 2-pole cable


Standard:
60° LED Module

Optional Accessories:
neutral glass, clamp and angle plate.

100÷240V-AC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	CQ14 L60-M/2-24V-AC	10.14.2.60.14.3	24V AC/DC	14Wx1	SP02-1,80	2,90

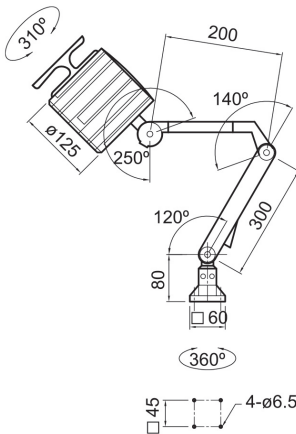

100÷240V-AC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	CQ14 L60-L/2-24V-AC	10.16.2.60.14.3	24V AC/DC	14Wx1	SP02-1,80	3,20

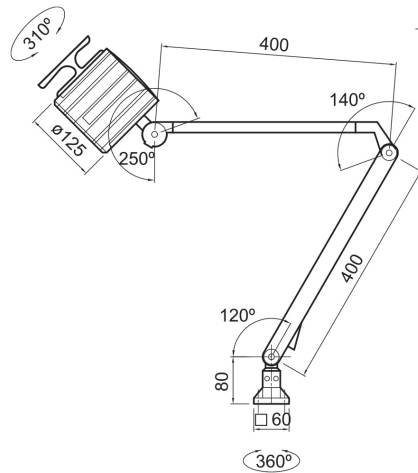

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL
STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

	NEUTRAL GLASS	CLAMP	ANGLE PLATE
ART CODE	FIL 109N 01.07.004.0	JC 01 00.11.009.7	JL 01 01.11.020.1

SCATOLA MADRE
MASTER BOX



Qty: 6 pcs
Dimensions: 32x50x52 cm
Weight: 16/20 Kg

THE DATA ARE NOT BINDING AND CAN BE CHANGED WITHOUT ADVANCE NOTICE.

IP65
6W - 540Lm
6.000°K - 40.000h
RoHS RAEE CONFORMITY
CE NO UV




cavo senza spina
cable without plug

CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
Bracci facilmente regolabili
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES

Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Adjustable extruded aluminium head with high resistance glass
Easily adjustable articulated arms or vibration-resistant flexible arms
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837

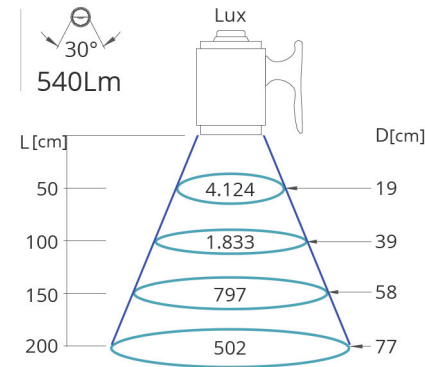

Alimentazione:
24V-AC/DC con alimentatore integrato nella base e cavo bipolare

Voltage:
24V-AC/DC with LED driver built-in the base and 2-pole cable

Standard:
Modulo Led con angolo 30°

Standard:
30° LED Module

Accessori opzionali:
vetro, morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio

Optional Accessories:
neutral glass, clamp, angle plate and magnetic base.

24V-AC/DC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	IN03 L30-S-24V-AC/DC	02.01.2.30.06.1	24V AC/DC	2Wx3	CV02-1,80	1,50

24V-AC/DC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	IN03 L30-F680-24V-AC/DC	02.04.2.30.06.1	24V AC/DC	2Wx3	CV02-1,80	2,50

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL
STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

	NEUTRAL GLASS	CLAMP	MAGNETIC BASE	ANGLE PLATE
ART CODE	FIL 65N 02.07.008.0	JC 02 00.11.010.1	JM 01 00.11.014.5	JL 02 00.11.012.1

SCATOLA MADRE
MASTER BOX




Qty: 6 pcs
Dimensions: 32x50x52 cm
Weight: 13/15 Kg

THE DATA ARE NOT BINDING AND CAN BE CHANGED WITHOUT ADVANCE NOTICE.

PIK 24V-AC/DC - 6W - IP20 - IK09


- IP20
- 6W - 540Lm
- 6.000°K - 40.000h
- RoHS RAEE CONFORMITY
- CE, NO UV, and other icons



cavo senza spina
cable without plug

CARATTERISTICHE


Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
Bracci facilmente regolabili
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

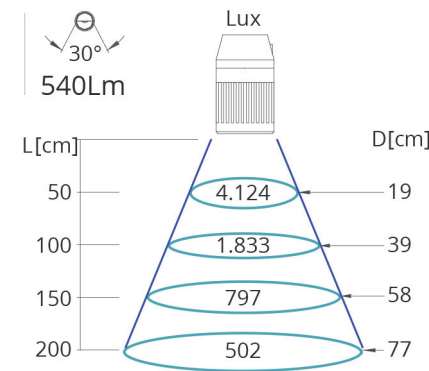

PIK 24V-AC/DC - 6W - IP20 - IK09

- Alimentazione:**
24V-AC/DC con alimentatore integrato nella base e cavo bipolare
- Voltage:**
24V-AC/DC with LED driver built-in the base and bipolar cable
- Standard:**
Modulo led con angolo 30°
- Standard:**
30° LED Module
- Accessori opzionali:**
vetro, morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio
- Optional Accessories:**
neutral glass, clamp, angle plate and magnetic base.

24V-AC/DC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	PN03 L30-F680-24V-AC/DC	03.02.2.30.06.1	24V AC/DC	2Wx3	CV02-1,80	2,20

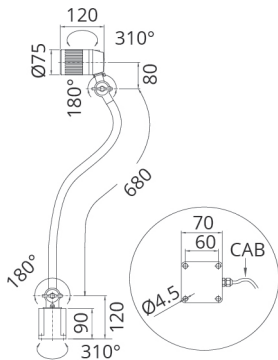

THE DATA ARE NOT BINDING AND CAN BE CHANGED WITHOUT ADVANCE NOTICE.

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS				
	NEUTRAL GLASS	CLAMP	MAGNETIC BASE	ANGLE PLATE
ART CODE	FIL 50N 03.07.001.0	JC 02 00.11.010.1	JM 01 00.11.014.5	JL 02 00.11.012.1

SCATOLA MADRE
MASTER BOX



Qty: 6 pcs
Dimensions: 32x50x52 cm
Weight: 15 Kg

MINI F 24V-AC/DC - 3W - IP65 - IK09

- IP65
- 3W - 220Lm
- 6.000°K - 40.000h
- RoHS RAEE CONFORMITY
- CE, NO UV, and other compliance icons




cavo senza spina
cable without plug

CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
Bracci facilmente regolabili
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES

Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Technopolymer adjustable head with high resistance glass
Easily adjustable and vibration-resistant flexible arms
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837

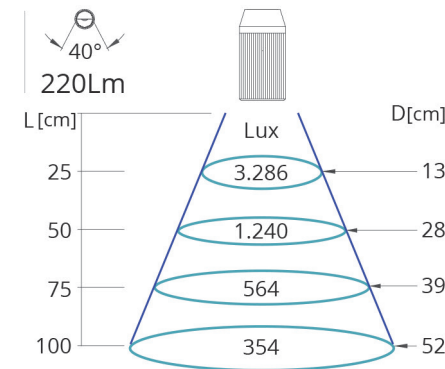

MINI F 24V-AC/DC - 3W - IP65 - IK09

- Alimentazione:**
24V-AC/DC con alimentatore integrato nella base e cavo bipolare

Standard:
Modulo Led con angolo 40°

Dimensioni disponibili:
Braccio da 500mm
Braccio da 700mm


Accessori opzionali:
morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio
- Voltage:**
24V-AC/DC with LED driver built-in the base and 2-pole cable

Standard:
40° LED Module


Available size:
500mm arm
700mm arm

Optional Accessories:
mounting clamp, angle plate and magnetic base.

24V-AC/DC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	MN03 L40-F500-24V-AC/DC	05.01.2.40.03.1	24V AC/DC	3Wx1	CV02-1,80	0,80

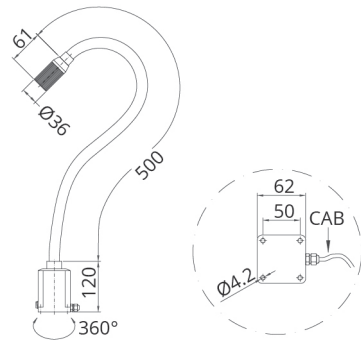

24V-AC/DC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	MN03 L40-F700-24V-AC/DC	05.02.2.40.03.1	24V AC/DC	3Wx1	CV02-1,80	1,30

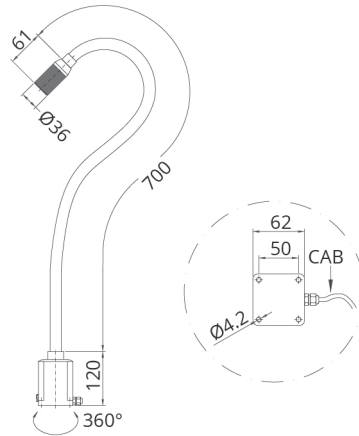

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL
STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

	CLAMP	ANGLE PLATE	MAGNETIC BASE
ART	JC 03	JL 05	JM 01
CODE	00.11.011.1	00.11.013.1	00.11.014.5

SCATOLA MADRE
MASTER BOX



Qty: 5 pcs
Dimensions: 45x25x62 cm
Weight: 9 Kg

THE DATA ARE NOT BINDING AND CAN BE CHANGED WITHOUT ADVANCE NOTICE.

MINI Z 24V-AC/DC - 5W - IP65 - IK09

- IP65
- 5W - 750Lm
- 6.000°K - 40.000h
- RoHS RAEE CONFORMITY
- CE, NO UV, and other compliance icons



ZOOM FOCUS
10°÷80°




cavo senza spina
cable without plug

CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Testa orientabile in alluminio estruso con vetro ad alta resistenza
Bracci facilmente regolabili
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES

Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Technopolymer adjustable head with high resistance glass
Easily adjustable and vibration-resistant flexible arms
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837

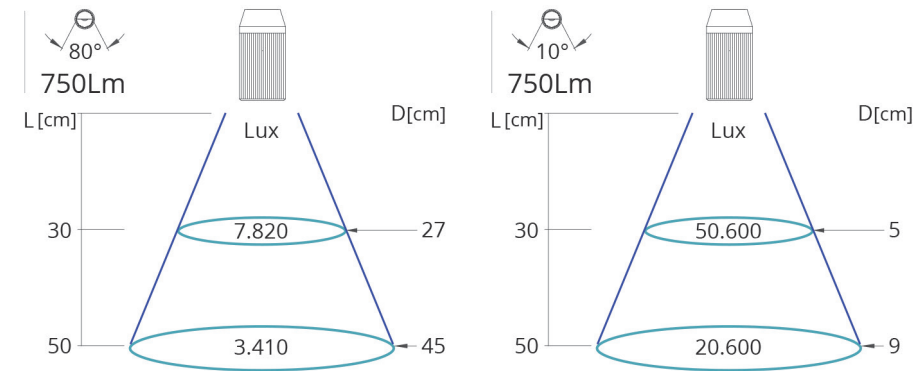

MINI Z 24V-AC/DC - 5W - IP65 - IK09

- Zoom:**
angolo illuminazione variabile da 10° a 80°


Alimentazione:
24V-AC/DC con alimentatore integrato nella base e cavo bipolare

Accessori opzionali:
morsetto, staffa e base magnetica di fissaggio
- Zoom:**
adjustable lighting angle from 10° to 80°

Voltage:
24V-AC/DC with LED driver built-in the base and 2-pole cable

Optional Accessories:
mounting clamp, angle plate and magnetic base.

24V-AC/DC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	MN05 LZ-F700-24V-AC/DC	06.02.2.01.05.1	24V AC/DC	5Wx1	CV02-1,80	1,30

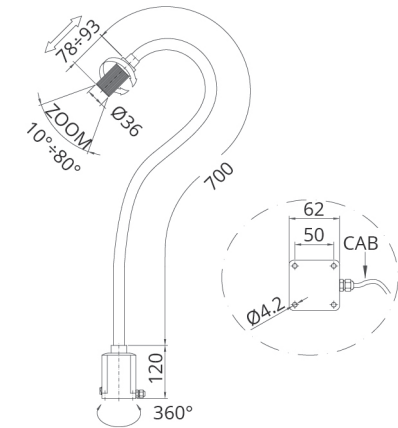

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL
STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

	CLAMP	ANGLE PLATE	MAGNETIC BASE
ART	JC 03	JL 05	JM 01
CODE	00.11.011.1	00.11.013.1	00.11.014.5


SCATOLA MADRE
MASTER BOX



Qty: 5 pcs
Dimensions: 45x25x62 cm
Weight: 9 Kg

LEDY 24V-AC/DC - 5W - 10W - 15W - IP67 - IK09

IP67
5W - 700Lm
10w - 1400Lm
15w - 2000Lm
6.000°K - 30.000h
RoHS RAEE CONFORMITY
CE NO UV

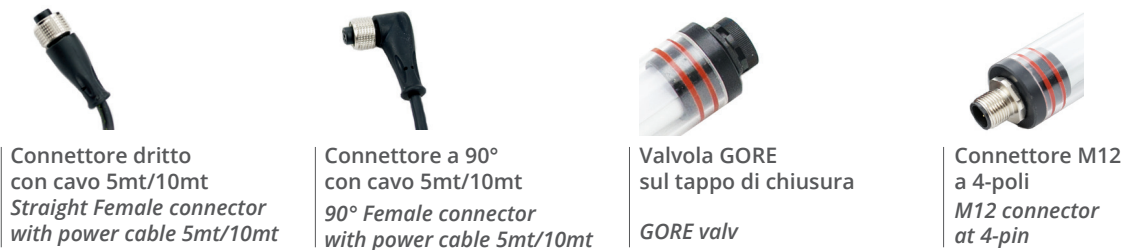

CARATTERISTICHE

Fino all'85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Struttura in alluminio, copertura anti-riflesso e tubo esterno in acrilico o vetro
Ideale per applicazioni antinfortunistiche su mini-macchine e spazi ristretti
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

- Standard:
- alimentatore 24V-AC/DC integrato
 - tubo esterno in acrilico (vetro in opzione)
 - connettore maschio M12 a 4 poli
 - 1 coppia di clip di fissaggio
 - Valvola Gore

ATTENZIONE:
bisogna sempre ordinare i connettori Femmina con cavo a scelta tra:

- Connettore femmina Dritto con cavo da 5 mt.
- Connettore femmina a 90° con cavo da 5 mt.

FEATURES

Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Aluminium structure
Ideal for health and safety applications, for small machines and in tight spaces
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837


- Standard:
- 24V-DC built-in LED driver
 - outer tube in acrylic (glass in option)
 - M12 male connector at 4-pin
 - 1 couple of fixing clips
 - Gore valve

ATTENTION:
Always remember to order the female connectors of your choice between:

- Straight female connector with 5mt power cable
- 90° female connector with 5mt power cable

LEDY 24V-AC/DC - 5W - 10W - 15W - IP67 - IK09

5W - 700Lm con connettore maschio
5W - 700Lm - with male connector

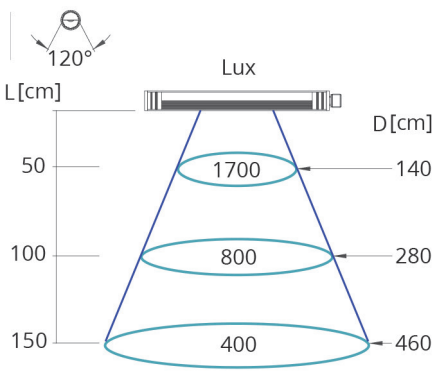

ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
------	------	-----	-------	----------	----


Con tubo in acrilico Ø26mm
With acrylic tube Ø26mm

LEDY-5WA-24V-AC/DC	07.07.2.12.05.3	24VAC/DC	5W	*	0,25
--------------------	-----------------	----------	----	---	------


Con tubo in vetro Ø28mm
With glass tube Ø28mm

LEDY-5WG-24V-AC/DC	07.08.2.12.05.3	24VAC/DC	5W	*	0,30
--------------------	-----------------	----------	----	---	------

*Connettore femmina a scelta tra: guarda fondo pagina
*Female connectors at choice: see below



10W - 1400Lm con connettore maschio
10W - 1400Lm - with male connector

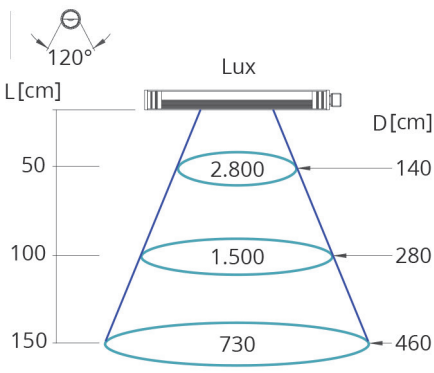

ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
------	------	-----	-------	----------	----


Con tubo in acrilico Ø26mm
With acrylic tube Ø26mm

LEDY-10WA-24V-AC/DC	07.09.2.12.10.3	24VAC/DC	10W	*	0,40
---------------------	-----------------	----------	-----	---	------


Con tubo in vetro Ø28mm
With glass tube Ø28mm

LEDY-10WG-24V-AC/DC	07.10.2.12.10.3	24VAC/DC	10W	*	0,55
---------------------	-----------------	----------	-----	---	------

*Connettore femmina a scelta tra: guarda fondo pagina
*Female connectors at choice: see below



15W - 2000Lm con connettore maschio
15W - 2000Lm - with male connector

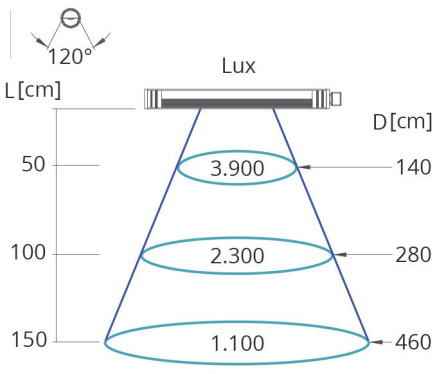

ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
------	------	-----	-------	----------	----


Con tubo in acrilico Ø26mm
With acrylic tube Ø26mm

LEDY-15WA-24V-AC/DC	07.11.2.12.15.3	24VAC/DC	15W	*	0,60
---------------------	-----------------	----------	-----	---	------

Con tubo in vetro Ø28mm
With glass tube Ø28mm


LEDY-15WG-24V-AC/DC	07.12.2.12.15.3	24VAC/DC	15W	*	0,80
---------------------	-----------------	----------	-----	---	------

*Connettore femmina a scelta tra: guarda fondo pagina
*Female connectors at choice: see below

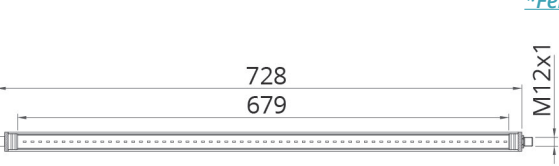

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL
STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

FIXING CLIPS
(Nr.1 = 2 PCS)




ART CODE	CLIP01 07.11.003.3
-------------	-----------------------

STRAIGHT CONNECTOR
WITH CABLE 5MT




ART CODE	C12F4-00+CAB5 00.09.004.1
-------------	------------------------------

90° CONNECTOR
WITH CABLE 5MT




C12F4-90+CAB5 00.09.003.1

STRAIGHT CONNECTOR
WITH CABLE 10MT



C12F4-00+CAB10 00.09.011.1

90° CONNECTOR
WITH CABLE 10MT




C12F4-90+CAB10 00.09.010.1

*CONNETTORE FEMMINA
*FEMALE CONNECTORS

WIDE1 24V-AC/DC - 20W - 40W - IP67 - IK09

- IP67
 - 20w - 2490 Lm
 - 40w - 4980 Lm
 - 6.000°K - 40.000h
 - RoHS RAEE CONFORMITY
- 

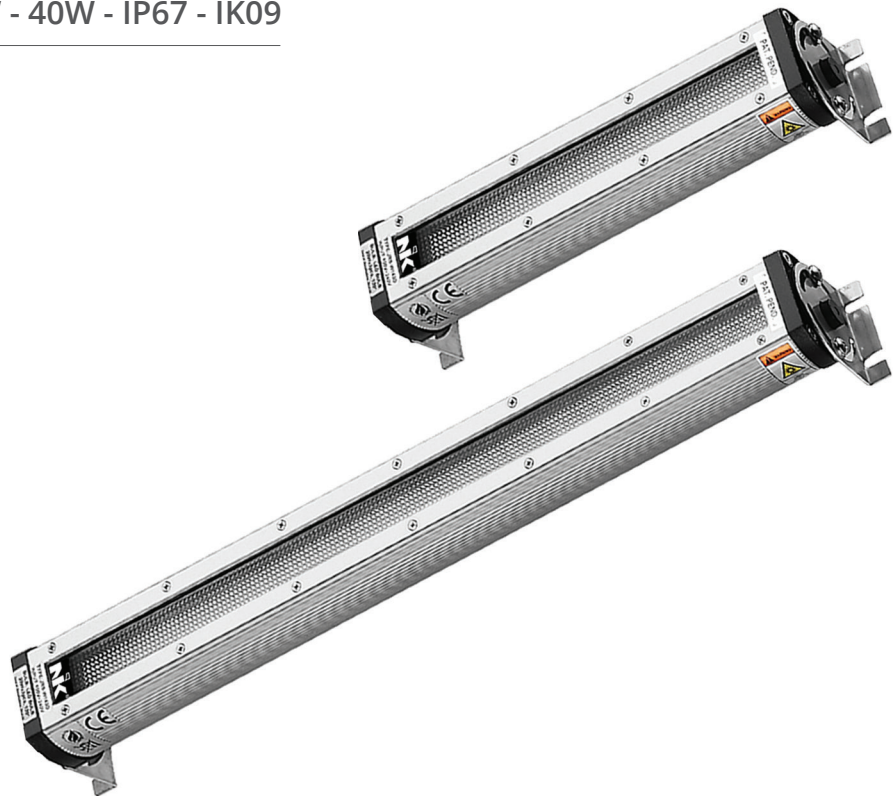



Connettore dritto
con cavo 5mt/10mt
*Straight Female connector with
power cable 5mt/10mt*



Connettore a 90°
con cavo 5mt/10mt
*90° Female connector with
power cable 5mt/10mt*



Versione WIDE1 C con
Connettore M12 a 4-poli
*WIDE1 C version with M12 Male
connector at 4-pin*




Versione WIDE1 P
con Pressa-cavo
*WIDE1 P version with cable
clamp*

CARATTERISTICHE

Fino all '85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Struttura in alluminio
Dotata di vetro ad alta resistenza e griglia di lenti anti-irritazione per gli occhi
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES

Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Aluminium structure
Equipped with high resistance glass and anti-irritation lens grid
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837

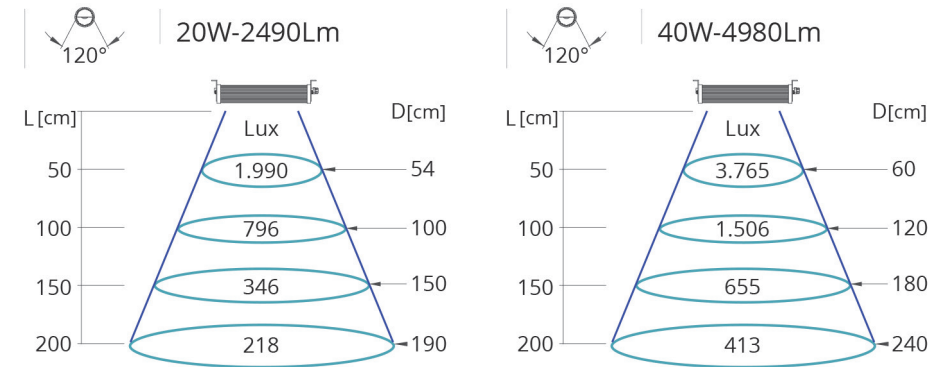

WIDE1 24V-AC/DC - 20W - 40W - IP67 - IK09

- 2 versioni di potenza e lunghezza:

 - WIDE1-201 con 1 Set di Led (Nr.48) per una potenza totale di 20W
 - WIDE1-202 con 2 Set di Led (Nr.96) per una potenza totale di 40W
- 2 power and length options:

 - WIDE1-201 with 1 Set of LEDs (No.48) for a total of 20W
 - WIDE1-202 with 2 Sets of LEDs (No.96) for a total 40W
- Alimentazione:

alimentatore 24V-AC/DC integrato e supporti di fissaggio basculanti
- Voltage


24V-AC/DC built-in LED driver and tilting mounting supports
- ATTENZIONE:

per le **WIDE1 C** bisogna sempre ordinare i **connettori Femmina** con cavo a scelta tra:


 - Connettore Femmina Dritto con cavo da 5 mt.
 - Connettore Femmina a 90° con cavo da 5 mt.
- ATTENTION:


For **WIDE1 C** Always remember to order the female connectors of your choice between:

 - Straight female connector** with 5mt power cable
 - 90° female connector** with 5mt power cable


WIDE1 C - 20W con Connettore Maschio WIDE1 C - 20W with Male Connector	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	WIDE1 201C-24V-AC/DC	08.01.2.12.20.3	24VAC/DC	20W	*	1,60




*Connettore femmina a scelta tra: guarda fondo pagina
*Female Connectors at choice: see below


WIDE1 P - 20W con Pressacavo WIDE1 P - 20W with cable clamp	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	WIDE1 201P-24V-AC/DC	08.02.2.12.20.3	24VAC/DC	20W	CV 03 1,80	1,60

WIDE1 C - 40W con Connettore Maschio WIDE1 C - 40W with Male Connector	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	WIDE1 202C-24V-AC/DC	08.04.2.12.40.3	24VAC/DC	40W	*	2,50

*Connettore femmina a scelta tra: guarda fondo pagina
*Female Connectors at choice: see below

WIDE1 P - 40W con Pressacavo WIDE1 P - 40W with cable clamp	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	WIDE1 202P-24V-AC/DC	08.06.2.12.40.3	24VAC/DC	40W	CV 03 1,80	2,50

*CONNETTORI FEMMINA *FEMALE CONNECTORS			
	STRAIGHT CONNECTOR WITH CABLE 5MT		90° CONNECTOR WITH CABLE 5MT
	ART CODE		ART CODE
	C12F4-00+CAB5 00.09.004.1		C12F4-90+CAB5 00.09.003.1
	STRAIGHT CONNECTOR WITH CABLE 10MT		90° CONNECTOR WITH CABLE 10MT
	ART CODE		ART CODE
	C12F4-00+CAB10 00.09.011.1		C12F4-90+CAB10 00.09.010.1

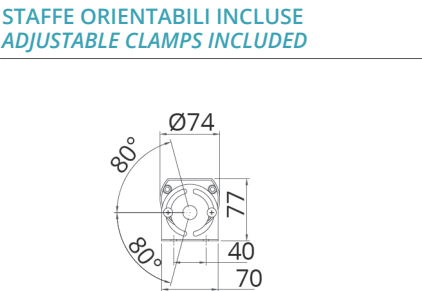

THE DATA ARE NOT BINDING AND CAN BE CHANGED WITHOUT ADVANCE NOTICE.

WIDE FLAT 24V-DC - 14W - 28W - 56W - IP69 - IK09

- IP69
 - 14W - 1700Lm
 - 28W - 3400Lm
 - 56W - 6800Lm
 - 5.600 - 6.000°K - 40.000h
 - RoHS RAEE CONFORMITY
- CE

NO UV



cavo senza spina
cable without plug

CARATTERISTICHE

Fino all '85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Struttura in alluminio
Dotata di vetro ad alta resistenza e griglia di lenti anti-irritazione per gli occhi
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES

Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Aluminium structure
Equipped with high resistance glass and anti-irritation lens grid
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837

OPZIONALE 100/240V

alimentatore esterno a richiesta
input 100/240V AC output 24V DC

OPTIONAL 100/240V

external driver input 100/240V AC
output 24V DC on request

WIDE FLAT 24V-DC - 14W - 28W - 56W - IP69 - IK09

14W - 1700Lm	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
120° Lux 1700 860 530 440 L [cm] 50 80 100 110 350 233 56 25 338 40 6.5 SCATOLA MADRE MASTER BOX Qty: 10 pcs Dimensions: 42x35x28 cm Weight: 10 Kg	WIDE F-14W-24V-DC	09.02.2.12.14.3	24V-DC	14Wx1	1,80	1,00

28W - 3400Lm	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
120° Lux 2380 1040 795 500 L [cm] 60 100 120 150 350 308 91 C-C 40 C-C 333 60 6.5 SCATOLA MADRE MASTER BOX Qty: 6 pcs Dimensions: 75x30x38 cm Weight: 15 Kg	WIDE F-28W-24V-DC	09.08.2.12.28.3	24V-DC	14Wx2	1,80	1,50

28W - 3400Lm	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
120° Lux 2540 1470 1100 750 L [cm] 50 80 100 120 640 598 56 25 628 40 6.5 SCATOLA MADRE MASTER BOX Qty: 6 pcs Dimensions: 75x30x38 cm Weight: 15 Kg	WIDE F-28W-24V-DC	09.04.2.12.28.3	24V-DC	28Wx1	1,80	1,70

56W - 6800Lm	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
120° Lux 2950 2060 1530 930 L [cm] 80 100 120 150 640 598 91 40 628 60 6.5 SCATOLA MADRE MASTER BOX Qty: 4 pcs Dimensions: 75X31X27 cm Weight: 12Kg	WIDE F-56W-24V-DC	09.06.2.12.56.3	24V-DC	28Wx2	1,80	2,75

14W-1700Lm

THE DATA ARE NOT BINDING AND CAN BE CHANGED WITHOUT ADVANCE NOTICE.

WIDE SPOT 24V-AC/DC - 20W - IP67 - IK09

IP67
20W - 2300Lm
5.600 - 6.000°K - 40.000h
RoHS RAEE CONFORMITY
CE NO UV

 Snodi dotati di galletto per comodità di bloccaggio
Joints equipped with wing nut for comfort clamping


 cavo senza spina
cable without plug

CARATTERISTICHE

Fino all '85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Struttura in alluminio
Dotata di vetro ad alta resistenza e griglia di lenti anti-irritazione per gli occhi
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES

*Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Aluminium structure
Equipped with high resistance glass and anti-irritation lens grid
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837*

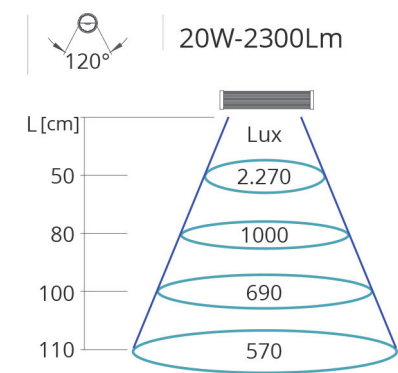


WIDE SPOT 24V-AC/DC - 20W - IP67 - IK09


Standard:
• Uscita del cavo lato laterale della base
• Modulo Led con angolo 120°

Standard:
• Wire outlet from side
• 120° LEDs Module

24V-AC/DC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	WIDE S-20W-24V-AC/DC	12.02.2.12.20.3	24V AC/DC	20W	1,80	1,70

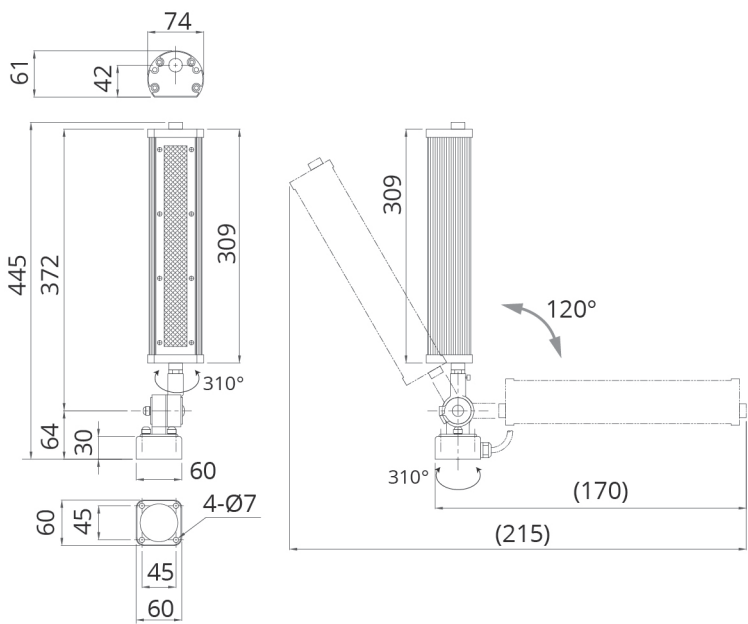

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL
STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS



SCATOLA MADRE
MASTER BOX



WIDE T 24V-AC/DC - 28W - IP67 - IK09

- IP67
 - 28W - 2690Lm
 - 5.600 - 6.000°K - 40.000h
 - RoHS RAEE CONFORMITY
- CE

NO UV



Snodi dotati di galletto per comodità di bloccaggio
Joints equipped with wing nut for comfort clamping




cavo senza spina
cable without plug

CARATTERISTICHE

Fino all '85% di risparmio energetico
Basso calore
Zero manutenzione
Struttura in alluminio
Dotata di vetro ad alta resistenza e griglia di lenti anti-irritazione per gli occhi
Resistente ai lubro-refrigeranti
Direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE come previsto dalla Normativa UNI EN 1837

FEATURES

Up to 85% energy saving
Low performing heat
Zero maintenance
Aluminium structure
Equipped with high resistance glass and anti-irritation lens grid
Resistant to coolants and lubricants
Complies with Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2006/42/EC as required by Normative UNI EN 1837

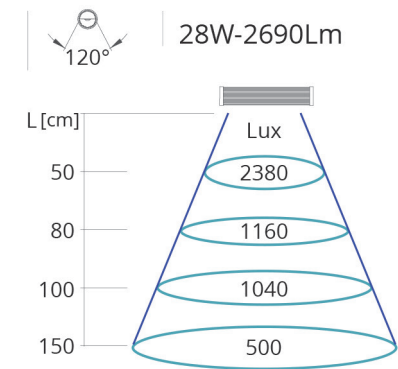


WIDE T 24V-AC/DC - 28W - IP67 - IK09

- Standard:

 - Uscita del cavo lato laterale della base
 - Modulo Led con angolo 120°
- Standard:

 - Wire outlet from side
 - 120° LEDs Module

24V-AC/DC	ART.	CODE	VIN	WxLed	cable.mt	Kg
	T-28W-24V-AC/DC	12.04.2.12.28.3	24V-AC/DC	14wx2	1,80	2,40

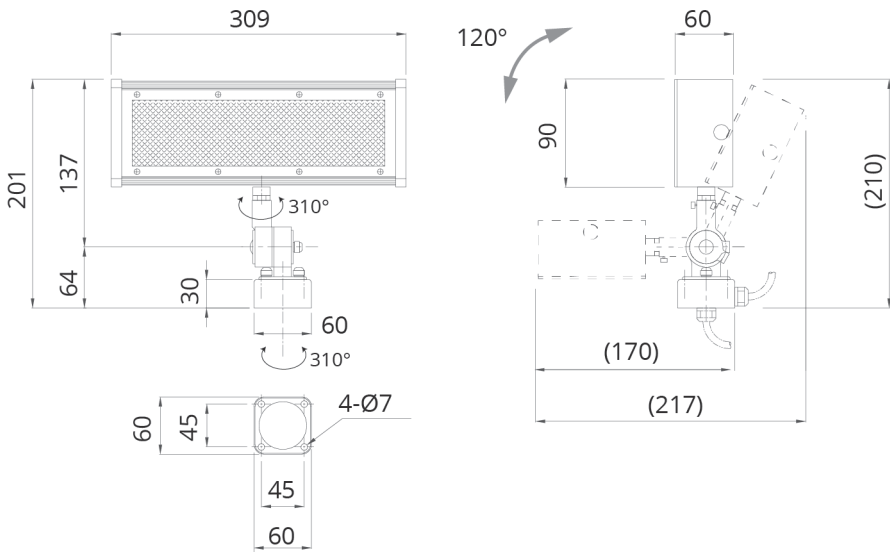

RICAMBI STANDARD E OPTIONAL
STANDARD AND OPTIONAL SPARE PARTS

ANGLE PLATE

ART

JL 01

CODE

01.11.020.1

SCATOLA MADRE
MASTER BOX



Qty: 5 pcs
Dimensions: 63x46x26 cm
Weight: 12 Kg



ITALIA / ITALY

www.niklight.it
info@niklight.it

NIK LIGHT Srls

Export Dept: export@niklight.it - Tel +39 3332734437

Legal Address: via Monterosa, 3/A - 20015 Parabiago (MI)